


■ Endformat - 40mm x 70mm

Die Druckfläche dieses Produkts entspricht diesem Format.

■ Sicherheitsabstand

Lassen Sie 3 mm Abstand von allen Seiten zum Endformat. Hierdurch wird ein unerwünschter Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion verhindert.

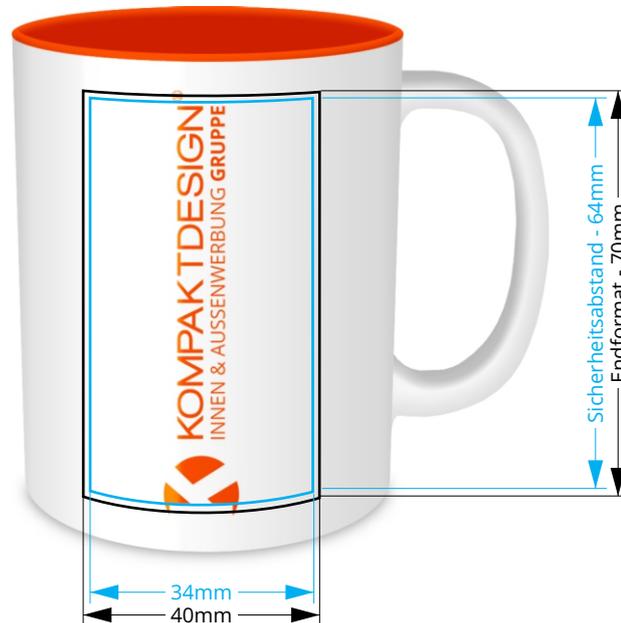

Hinweise zur Druckdatenerstellung

Die gravierten Elemente müssen als Volltonfarbe (100 % Schwarz) mit mindestens 1pt Strichstärke (0,36 mm) sowie 7pt Schriftgröße (mindestens 2,5 mm Höhe der Kleinbuchstaben) angelegt werden.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Druckdatei ausschließlich aus Vektordaten (Pfadern) besteht. Rastergrafiken wie Fotos können leider nicht wiedergegeben werden.

Beachten Sie, dass die Darstellung von Verläufen, Grau- bzw. Schwarzabstufungen technisch nicht möglich ist und zu ungewollten Lücken in der Darstellung führen.

Farbmodus

Stellen Sie sicher, dass Ihre Druckdaten im CMYK-Farbmodus vorliegen. RGB-Farben werden automatisch in CMYK-Farben konvertiert, dies kann zu Farbabweichungen führen.

Dateiformat

Um die Gravur durchzuführen, benötigen wir eine vektorisierte Druckdatei im PDF-Format (als PDF X1a:2001 1.3).

Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten Schriften eingebettet sind, damit diese korrekt dargestellt werden. Reduzieren Sie Transparenzen, da diese Probleme bei der Produktion verursachen können.